

**hp officejet
d series**



지원 및 사양

© Copyright Hewlett-Packard Company 2001

All rights are reserved. Hewlett-Packard Company의 사전 서면 동의 없이는 본 설명서의 어떤 부분도 복사, 복제 또는 다른 언어로 번역할 수 없습니다.

Portions Copyright © 1989-2001 Palomar Software Inc. HP OfficeJet D Series에는 Palomar Software, Inc.(www.palomar.com)로부터 인가 받은 프린터 드라이버 기술이 적용되었습니다.

Copyright © 1999-2001 Apple Computer, Inc.

Apple, Apple 로고, Mac, Mac 로고, Macintosh, Mac OS는 Apple Computer, Inc.의 상표이며, 미국 및 기타 국가에 등록되어 있습니다.

출판 번호: C7296-90391

초판: 2001년 9월

미국, 멕시코, 독일, 싱가포르, 중국에서 인쇄.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP®, Windows 2000®은 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

Intel®, Pentium®은 Intel Corporation의 등록 상표입니다.

공지 사항

이 문서에 포함된 내용은 별도의 통지 없이 변경될 수 있으며, Hewlett-Packard Company의 의무로 해석할 수 없습니다.

Hewlett-Packard는 이 문서에 있을 수 있는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며, 이 자료와 관련하여 상업성 및 특정 용도에의 적합성에 대한 암묵적 보증을 비롯한 일체의 명시적 또는 암묵적 보증을 하지 않습니다.

Hewlett-Packard Company는 이 문서와 여기에 설명된 프로그램 자료의 성능 및 사용 또는 공급과 관련하여 또는 그로 인해 발생하는 부수적 혹은 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

주: 규정 관련 정보는 이 설명서의 '기술 정보' 단원에 수록되어 있습니다.



대부분의 국가에서 다음 항목의 복사는 법으로 금지되어 있습니다. 의문 사항은 법률 담당자에게 문의하십시오.

- 정부 서류나 문서:
 - 여권
 - 이민 서류
 - 징병 서류
 - 신분 확인용 카드나 증표
- 정부 인지:
 - 우표
 - 식량 구입권
- 정부 기관에서 발행한 수표 또는 환어음
- 지폐, 여행자 수표, 우편환
- 예금 증서
- 각종 저작물

안전 정보



경고! 화재나 전기 충격 위험을 방지하려면 본 제품을 비나 습기에 노출되지 않게 하십시오.

본 제품을 사용할 때는 다음 기본 안전 예방책을 준수하여 화재나 감전으로 인한 부상 위험을 방지하십시오.

경고: 감전 위험

- 1** 설치 포스터에 있는 모든 지시 사항을 읽고 숙지하십시오.
- 2** 장치를 전원에 연결할 때는 접지된 전기 콘센트만 사용하십시오. 콘센트의 접지 유무를 알 수 없는 경우에는 숙련된 전기 기술자에게 확인하십시오.
- 3** 제품에 표시된 모든 경고 및 지시 사항을 준수하십시오.
- 4** 제품을 청소하기 전에 벽면의 콘센트에 꽂혀 있는 플러그를 뽑으십시오.
- 5** 물이 젖었을 때나 물기가 있는 곳에서는 제품을 설치 또는 사용하지 마십시오.
- 6** 흔들림이 없는 안정된 곳에 제품을 설치하십시오.
- 7** 전선을 밟거나 걸려 넘어질 위험이 없고 전선을 손상시키지 않을 안전한 지역에 제품을 설치하십시오.
- 8** 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우 온라인 문제 해결 도움말을 참고하십시오.
- 9** 제품 내부의 부품은 사용자가 다룰 수 없습니다. 정규 서비스 담당 직원에게 서비스를 받으십시오.
- 10** 통풍이 잘되는 곳에서 사용하십시오.

목차

1	hewlett-packard 지원 서비스 이용 안내	1
	인터넷에서 지원 및 기타 정보 얻기	1
	hp 고객 지원	1
	장치 발송 준비	2
	보증기간 중 미국내 전화 서비스	3
	전세계 기타 지역 전화 서비스	3
	보증기간 후 호주 지역 전화 서비스	5
	hp distribution center	5
2	기술 정보.....	7
	hp officejet d series 시스템 요구 사항	7
	추가 정보	9
	인쇄 사양	9
	복사 사양	11
	팩스 사양	12
	포토 카드 사양	12
	스캔 사양	12
	여백 사양	13
	용지 사양	14
	물리적 사양	16
	전원 사양	16
	환경 사양	16
	추가 사양	17
	프린트 헤드 및 잉크 카트리지 주문	17
	추가 hp officejet 액세서리	17
	환경 제품 보호 프로그램	18
	환경 보호	18
	오존 생성	18
	에너지 소비	18
	용지 사용	18
	플라스틱	18
	물질안전보건자료	18
	취급 시 주의해야 할 물질	18
	재활용 프로그램	19

hp officejet d series

규정 정보	19
미국 전화망 사용자에게 대한 통지: FCC 규정	19
규정 통지 사항	20
FCC 규정	20
적합성 선언서 / déclaration de conformité (Canada)	21
캐나다 전화망 사용자에게 대한 통지	21
EEA(유럽경제 지역)의 모든 사용자에게 대한 통지	22
독일 전화망 사용자에게 대한 통지	22
geräuschemission	22
EEA(유럽경제지역) 이외 지역 고객의 경우	23
VCCI2(일본)	23
한국 전화망 사용자에게 대한 통지	23
뉴질랜드 전화망 사용자에게 대한 통지	23
declaration of conformity	24

3 보증 정보25

hp inkjet 프린트 헤드 및 잉크 카트리지 제품 보증 정보	25
hp inkjet 제품의 제한적 품질 보증	25
품질 보증 기간	25
hp inkjet 소모품 품질 보증 제한	25
설치 만료일	25
hp inkjet 제품의 반송	25
다른 회사의 inkjet 제품 사용	25
보증 서비스	26
익스프레스 서비스	26
보증 업그레이드	26
수리를 위한 hp officejet 제품 반송	26
hp officejet 제품에 대한 제한적 hp 글로벌 품질 보증 고지문	26
제한적 품질 보증의 범위	26
품질 보증의 제한	27
책임의 제한	27
현지법	27

hewlett-packard 지원 서비스 이용 안내

1

이 단원에서는 Hewlett-Packard가 제공하는 고객 지원 및 서비스 정보를 설명합니다.

보다 자세한 내용은 HP OfficeJet D Series 소프트웨어의 화상 설명서를 참조하십시오.

제품과 함께 제공된 설명서나 화상 설명서에 원하는 내용이 없으면 다음 페이지에 나와 있는 HP 고객 지원 서비스 센터로 문의하십시오. 일부 지원 서비스는 미국과 캐나다에서만 이용할 수 있지만, 그 밖의 서비스는 전세계 여러 국가에서 이용할 수 있습니다. 해당 국가나 지역의 지원 서비스 전화번호가 없을 경우에는 가까운 HP 공인 대리점으로 연락하여 도움을 받으십시오.

인터넷에서 지원 및 기타 정보 얻기

인터넷을 이용할 경우, 다음 HP 웹 사이트에서 도움말을 찾을 수 있습니다.

<http://www.officejetsupport.com>

이 사이트에는 기술 지원, 소프트웨어, 드라이버, 소모품 및 주문 정보가 나와 있습니다.


hp 고객 지원

HP OfficeJet에는 다른 회사에서 개발한 소프트웨어 프로그램이 포함되어 있습니다. 이러한 프로그램을 사용하는 과정에서 문제가 발생하는 경우, 해당 회사의 전문가에게 문의하면 적절한 기술 지원을 받을 수 있습니다.

HP 고객 지원 센터에 문의하기에 앞서 다음 작업을 수행하십시오.

- 1 다음 사항을 확인하십시오.
 - a. 장치의 전원 코드가 꽂혀 있고 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
 - b. 지정된 프린트 헤드와 잉크 카트리지가 정확히 설치되어 있는지 확인합니다.
 - c. 용지함에 권장하는 용지가 제대로 넣어져 있는지 확인합니다.
- 2 장치를 재설정하십시오.
 - a. 장치 전면 패널에 있는 **켜기** 단추를 눌러 전원을 끕니다.
 - b. 장치 뒷면의 전원 어댑터 커넥터를 10초간 뺍니다.
 - c. 전원 어댑터 커넥터를 다시 꽂습니다.
 - d. **켜기** 단추를 눌러 장치의 전원을 켭니다.
- 3 자세한 내용은 다음 HP 지원 웹 사이트를 참조하십시오.
<http://www.officejetsupport.com>

hp officejet d series


- 4 그래도 문제가 계속되어 HP 고객 지원 담당자와 직접 통화해야 할 경우, 다음과 같이 하십시오.
 - 일련 번호와 서비스 ID를 준비합니다. 자신의 서비스 ID를 보려면 전면 패널에서 **확인, 복사 시작, 칼라** 단추를 동시에 누르고 **SERV ID:** 번호가 전면 패널 디스플레이에 나타날 때까지 기다립니다.  키를 누르면 일련 번호가 표시됩니다.
 - 자체 검사 보고서를 인쇄합니다. 자체 검사 보고서를 인쇄하려면 **보고서 인쇄**가 나타날 때까지 전면 패널의 **메뉴**를 누른 다음 **확인**을 누릅니다. **자체 보고서**가 표시될 때까지 **메뉴**를 누른 다음 **확인**을 누릅니다.
 - 칼라 복사본을 만듭니다.
 - 문제에 대해 자세히 설명할 준비를 합니다.
- 5 HP 고객 지원 센터로 전화할 때 장치 가까이에서 전화하십시오.

장치 발송 준비

HP 고객 지원 센터에서 서비스를 위해 제품을 보내도록 요청할 경우, 아래의 전원 끄는 방법과 재포장 절차를 준수하여 제품이 손상되지 않게 하십시오.

- 1 용지함 상단이 내려져 있는지 확인합니다.
- 2 HP OfficeJet의 전원을 끕니다.
장치의 전원이 켜지지 않고 캐리지가 원위치에 있는 경우, 2·8단계는 무시해도 됩니다. 이 경우에는 잉크 카트리지나 프린트 헤드를 뺄 수가 없습니다. 9단계로 넘어가십시오.
- 3 잉크 카트리지 덮개를 엽니다.
캐리지가 프린터 중앙으로 이동합니다.
- 4 잉크 카트리지를 뺍니다.
 - a. 검정 잉크 카트리지의 해제 단추를 누르고 캐리지 밖으로 들어 뺍니다.
 - b. 칼라 잉크 카트리지의 해제 단추를 누르고 캐리지 밖으로 들어 뺍니다.

주의! 잉크 카트리지 두 개를 모두 빼십시오. 그렇지 않으면 장치가 손상될 수 있습니다.
- 5 프린트 헤드를 제거합니다.
 - a. 프린트 캐리지 래치를 위로 올려 프린트 캐리지를 엽니다.
 - b. 첫번째 프린트 헤드의 손잡이를 잡고 프린트 캐리지 밖으로 들어 뺍니다. 나머지 프린트 헤드에 대해서도 같은 작업을 반복합니다.
 - c. 프린트 캐리지를 내리고 래치에 밀어 넣어 채웁니다.
- 6 잉크 카트리지와 프린트 헤드는 마르지 않도록 밀폐된 봉지에 넣어 따로 보관합니다. HP 고객 지원 담당자가 지시한 경우가 아니면 함께 발송할 필요가 없습니다.
- 7 덮개를 닫습니다.
- 8 장치를 끕니다.
- 9 가능하면 원래의 포장재로 장치를 포장하십시오.

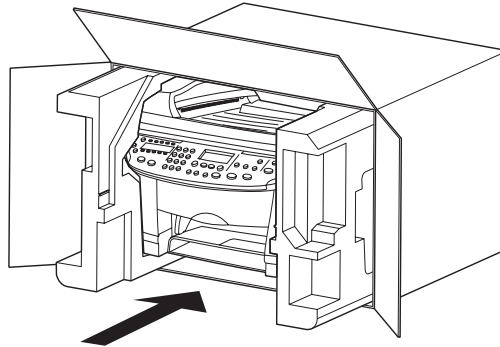

원래의 포장재가 없는 경우에는 HP 고객 지원 센터에 교체용 포장재를 요청하면 됩니다. 포장이 적절치 못하여 발생한 운반중 손상에 대해서는 보상하지 않습니다.

10 포장 바깥 면에 반송 레이블을 붙이십시오.

11 상자에는 다음 품목이 들어 있어야 합니다.

- 서비스 직원에게 알릴 고장 증상에 대한 간단한 설명(출력 품질 문제를 보여주는 견본이 있으면 유용합니다.)
- 보증 적용 기간을 계산하기 위한 구매 전표 또는 기타 구매 증빙 사본
- 사용자의 이름, 주소, 주간에 연락 가능한 전화번호

보증기간 중 미국내 전화 서비스

월요일부터 금요일까지는 오전 6시~오후 10시(MST), 토요일에는 오전 9시~오후 4시(MST)에 (208) 323-2551로 문의하십시오. 보증기간 동안은 무료로 이용할 수 있으나, 표준 장거리 전화 요금은 그대로 부과됩니다. 보증기간이 경과한 경우 요금이 부과될 수 있습니다.

전세계 기타 지 역 전화 서비스

아래 나와 있는 번호는 이 설명서의 인쇄 날짜를 기준으로 한 것입니다. 최신 국제 HP 지원 서비스 연락 번호를 보려면 아래 웹 사이트를 찾아 해당 국가나 지역, 언어를 선택하십시오.

<http://www.officejetsupport.com>

한국에서는 다음 주소도 사용할 수 있습니다.

<http://www.hp.co.kr/>

아래 국가나 지역에 있는 HP 지원 센터에 연락할 수 있습니다. 해당 국가나 지역이 목록에 없으면 지역 대리점이나 가까운 HP 영업 지원 사무소로 연락하여 서비스 방법을 문의하십시오.

고객 지원 서비스는 보증기간 동안 무료로 제공되지만 표준 장거리 전화 요금은 사용자가 부담해야 합니다. 일부 경우에는 건당 고정 수수료도 적용됩니다.

hp officejet d series

유럽 지역의 전화 지원 서비스에 관해서는 아래 웹 사이트에 나와 있는 해당 국가나 지역 전화 지원 서비스의 조건 및 세부 사항을 확인하십시오.

<http://www.hp.com>

1 국가 또는 지역을 선택합니다.

2 HP에 문의를 선택합니다.

또는 이 설명서에 나와 있는 HP나 대리점 전화번호로 문의하셔도 됩니다.

최신 지원 및 서비스 정보는 HP 웹 사이트를 참조하십시오.

국가/지역	hp 기술 지원	국가/지역	hp 기술 지원
과테말라	999-5305	아르헨티나	0810-555-5520, 내선: 4778 또는 8380
그리스	+30 1 60 73 603	아르헨티나(부에노스아이레스)	(5411) 4778-8380
남아프리카 공화국(RSA)	086 000 1030	아일랜드	+353 (0) 1 662 5525
남아프리카, 공화국 이외 지역	+27 (0) 11 258 9301	영국	+44 (0) 207 512 52 02
네덜란드	+31 (0) 20 606 8751	예멘	+971 4 883 8454
노르웨이	+47 22 11 6299	오만	+971 4 883 8454
뉴질랜드	(09) 356 6640	오스트레일리아	+61 3 8877 8000 1902 910 910
대만	886-227170055	오스트리아	+43 (0) 810 00 6080
덴마크	+45 39 29 4099	요르단	+917 4 883 8454
독일(분당 0.24DM)	+49 (0) 180 52 58 143	우크라이나	+7 (380-44) 490-3520
러시아, 모스크바	+7 095 797 3520	유럽(영어)	+44 (0) 207 512 5202
러시아, 상트페테르부르크	+7 812 346 7997	이스라엘	+972 (0) 9 9524848
레바논	+971 4 883 8454	이집트	02 532 5222
루마니아	+40 1 315 44 42 01 3154442	이탈리아	+39 0226410350
말레이시아	03-2952566	인도	91-11-682-6035
멕시코	01-800-472-6684	인도네시아	62-21-350-3408
멕시코(멕시코시티)	5258-9922	체코	+42 (0) 2 6130 7310
바레인(두바이)	800 728	칠레	123-800-360-999
베네수엘라	800-47777	카타르	+971 4 883 8454
베네수엘라(카라카스)	(502) 207-8488	콜롬비아	9-800-91-9477
베트남	84-8-823-4530	쿠웨이트	+971 4 883 8454
벨기에(네덜란드어)	+32 (0)2 6268806	태국	(662) 661-4000
벨기에(프랑스어)	+32 (0)2 6268807	터키	+90 (216) 579 71 71
보통기간 중 캐나다	(905) 206 4663	팔레스타인	+971 4 883 8454
보통기간 후 캐나다(통화당 요금)	1-877-621-4722	페루	0-800-10111

hp officejet d series

국가/지역	hp 기술 지원	국가/지역	hp 기술 지원
브라질	55 11 829 6612 800-15-7751	포르투갈	+351 (0)21 3176333
브라질(상파울루)	55 (11) 3747-7799	폴란드	+48 22 519 06 00
사우디아라비아	800 897 14440	푸에르토리코	1-877-232-0589
스웨덴	+46 (0)8 619 2170	프랑스	+33 (0) 143623434
스위스(독일어)	+41 (0) 84 880 1112	핀란드	+358 (0) 203 47 288
스위스(프랑스어)	+41 (0) 84 880 1111	필리핀	632-867-3551
스페인	+34 902 321 123	한국	+82 (2) 3270 0700
싱가포르	(65) 272-5300	헝가리	+36 (0) 1 382 1111
아랍에미리트	+971 4 883 8454	홍콩	(852) 300-28-555

보증기간 후 호 주 지역 전화 서 비스

제품의 보증기간이 지난 경우에는 03 8877 8000으로 전화하십시오. 보증기간 이후 건당 \$27.50(GST 포함)의 요금이 신용 카드로 청구됩니다. 또한 월요일부터 금요일까지 오전 9시부터 오후 5시 사이에는 1902 910 910(\$27.50를 전화 요금에 부과)으로 연락하셔도 됩니다. 요금과 시간은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

hp distribution center

HP OfficeJet 소프트웨어, 참조 설명서, 설치 포스터 및 기타 교체 부품을 주문하려면 해당 번호로 전화하십시오.

- 미국 또는 캐나다에서는 (661) 257-5565로 전화하십시오.
- 유럽에서는 +49 180 5 290220(독일) 또는 +44 870 606 9081(영국)로 전화하십시오.





기타 지역에서는 해당 국가 번호로 문의하십시오.

지역	주문 전화 번호
미국	(661) 257-5565
아르헨티나	541 14 778-8380
아시아 태평양	65 272 5300
오스트레일리아/뉴질랜드	61 3 8877 8000
브라질	55-11-829-6612
칠레	123-800-360-999
유럽	+49 180 5 290220
유럽	+44 870 606 9081
남아프리카 공화국	+27 (0)11 8061030
멕시코	01-800-472-6684
베네수엘라	800-47-777
베네수엘라(카라카스)	(502) 207-8488

hp distribution center



hp officejet d series



기술 정보

2

hp officejet d series 시스템 요구 사항

다음 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

PC 요구 사항

PC 요구 사항	hp officejet d125xi, d135, d135xi, d145, d150 및 d155xi
프로세서	인텔 펜티엄 II® 또는 셀러론 프로세서 이상(펜티엄 III 이상 권장)
운영 체제	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 98 • Windows 98SE • Windows Millennium • Windows 2000 Professional (서비스 팩 2 이상 필요) • Windows XP*
RAM	64MB (128MB 이상 권장)
설치에 필요한 디스크 공간	400MB 용량의 하드 디스크 및 풀컬라 스캔을 위한 50MB
스캔한 이미지에 필요한 추가 디스크 공간	50MB
매체	2X CD-ROM 드라이브
모니터	800 × 600 SVGA 모니터 (24비트 칼라 권장)
인터넷 접속	권장
인터넷 브라우저	Internet Explorer 5.0 이상 또는 Netscape Navigator 4.6 이상
사운드 카드	권장

hp officejet d series

PC 요구 사항 (계속)

I/O:	d125xi	d135, d135xi, d145 및 d150	d155xi
<ul style="list-style-type: none"> Windows 98 Windows 98SE Windows Millennium Windows 2000(서비스 팩 2 이상 필요) Windows XP* 	<p>d125xi는 병렬 및 USB 포트와 함께 표준으로 사용되며 PC에서 로컬 연결 시 USB 포트나 ECP 사용 양방향 병렬 포트를 필요로 합니다(USB 권장).</p> <p>HP JetDirect 200m 이더넷 프린트 서버 커넥터는 옵션으로 사용할 수 있습니다.</p> <p>HP 병렬 케이블 어댑터와 HP JetDirect 200m 이더넷 프린트 서버 커넥터는 동시에 사용할 수 없습니다. 하나를 사용하기 전에 다른 하나를 제거해야 합니다.</p>	<p>d135, d135xi, d145 및 d150은 USB 포트와 함께 표준으로 사용되며 PC에서 로컬 연결 시 USB 포트를 필요로 합니다.</p> <p>HP 병렬 케이블 어댑터와 HP JetDirect 200m 이더넷 프린트 서버 커넥터는 옵션으로 사용할 수 있습니다.</p> <p>HP 병렬 케이블 어댑터와 HP JetDirect 200m 이더넷 프린트 서버 커넥터는 동시에 사용할 수 없습니다. 하나를 사용하기 전에 다른 하나를 제거해야 합니다.</p>	<p>d155xi는 HP JetDirect 200m 이더넷 프린트 서버 커넥터 및 USB 포트와 함께 표준으로 사용됩니다.</p> <p>네트워크 연결 시 10/100 base-T 이더넷 네트워크에서 사용 가능한 포트를 필요로 하며, PC에서 로컬 연결 시 USB 포트를 필요로 합니다(이더넷 권장).</p>

* Windows XP 가용성과 시스템 요구 사항은 HP 웹 사이트 <http://www.hp.com/go/windowsxp>를 참조하십시오.

Macintosh 요구 사항	d135, d135xi, d145 및 d150	d155xi	d125xi
프로세서	G3 프로세서 이상		
운영 체제	Macintosh OS 9.1, 9.2, 10 및 10.1		
RAM	OS 9.1 및 9.2의 경우 64MB (128MB 이상 권장) OS 10 및 10.1의 경우 128MB (256MB 이상 권장)		
설치에 필요한 디스크 공간	100MB 용량의 하드 디스크 및 풀컬라 스캔을 위한 50MB		
스캔한 이미지에 필요한 추가 디스크 공간	50MB		
I/O	로컬 연결에 USB 포트 필요	10/100 Base-T 이더넷 네트워크에서 사용 가능한 포트 로컬 연결에 USB 포트 필요	로컬 연결에 USB 포트 필요
매체	CD-ROM		
모니터	화면 해상도 800 × 600 및 256 칼라 디스플레이(많은 칼라 권장)		
인터넷 접속	권장		

추가 정보

- Windows NT 4.0에 대한 지원은 제한됩니다. 자세한 내용은 다음 HP 웹 사이트를 방문하여 가용성과 시스템 요구 사항을 확인하십시오.
<http://www.hp.com>
- Windows 95, Windows 3.1 및 DOS는 지원되지 않습니다.
- Macintosh OS 9.0 및 이전 버전은 지원되지 않습니다.
- USB 케이블, 양방향 병렬 케이블 및 RJ-45 네트워크 케이블은 포함되어 있지 않습니다(미국 및 유럽 지역).
- 양방향 병렬 케이블 및 RJ-45 네트워크 케이블은 포함되어 있지 않습니다(아시아 태평양 지역).
- 호환 연결 카드: 선택 사항 병렬 케이블 어댑터 또는 HP JetDirect 200m 프린트 서버 커넥터.
- 이더넷 네트워크 요구 사항: 선택 사항 HP JetDirect 200m 프린트 서버 커넥터, 10/100 Base-T 이더넷 네트워크에서 사용 가능한 포트 및 RJ-45 네트워크 케이블. Windows 98, Windows 98SE, Windows Millennium, Windows 2000 Professional, Windows XP(Home Edition 및 Professional), TCP/IP 프로토콜만 실행하는 Macintosh OS 9.1, 9.2, 10 및 10.1 환경 지원.
Windows XP 가용성과 시스템 요구 사항은 HP 웹 사이트
<http://www.hp.com/go/windowsxp>를 참조하십시오.
- AppleTalk 네트워킹은 지원되지 않습니다.

인쇄 사양

- HP PhotoREt 칼라 레이저링 기술 사용
- 2400 × 1200dpi 혼합 흑색(인화지 전용)
- 2400 × 1200dpi 칼라(인화지 전용)
- 방식: 모듈식 펜 및 잉크 시스템
- 언어: HP PCL3(확장)
- 인쇄 속도는 문서의 복잡한 정도에 따라 다릅니다.
- 적정 작업량: 매월 1000페이지 인쇄(평균)
- 적정 작업량: 매월 5000페이지 인쇄(최대)

최대 인쇄 해상도

모드		최대 인쇄 해상도(dpi)
2400 × 1200	흑백	2400 × 1200*
	칼라	2400 × 1200*
고품질	흑백	1200 × 600 (1200 × 1200*)
	칼라	1200 × 600 (1200 × 1200*)
보통	흑백	1200 × 600 (1200 × 1200*)
	칼라	1200 × 600 (1200 × 1200*)
초안	흑백	600 × 600
	칼라	600 × 600

* 고급 인화지 사용

hp officejet d series

흑백 TrueType™ 텍스트 해상도

모드	흑백 TrueType™ 텍스트 해상도(dpi)*
고품질	1200 × 600
보통	1200 × 600
초안	600 × 300

* 일반 용지 전용

최대 인쇄 속도

모드		최대 인쇄 속도(ppm)
2400 × 1200	흑백	최대 0.6* (4 × 6 이미지)
	컬러	최대 0.5† (4 × 6 이미지)
고품질	흑백	최대 4.0*
	컬러	최대 4.0†
보통	흑백	최대 8.0*
	컬러	최대 7.0†
초안	흑백	최대 19*
	컬러	최대 16.8†

* 흑백 텍스트 문서

† 혼합 텍스트와 컬러 그래픽이 들어 있는 문서

복사 사양

- 디지털 이미지 처리
- 원본으로 최대 99매 복사
- 25-400%까지 디지털 축소/확대
- 페이지에 맞추기, 포스터, 복제, 반사, 사진 모드, 2쪽 모아찍기 및 여백 이동
- 최대 16cpm 흑백, 15cpm 칼라
- 복사 속도는 문서의 복잡한 정도에 따라 다릅니다.

해상도

모드		인쇄 해상도(dpi)*	스캔 해상도(dpi)†	(ADF)스캔 해상도
고품질	흑백	1200 × 600 (2400 × 1200*)	600 × 600 (1200 × 1200*)	600 × 300
	칼라	1200 × 600 (2400 × 1200*)	600 × 600 (1200 × 1200*)	600 × 300
보통	흑백	1200 × 600 (1200 × 1200*)	600 × 600	300 × 300
	칼라	1200 × 600 (1200 × 1200*)	600 × 600	300 × 300
초안	흑백	600 × 600	600 × 600	300 × 300
	칼라	600 × 600	600 × 600	300 × 300

* 인화지 사용

† 최대 200% 배율

속도

모드		유리 속도(ppm)
고품질	흑백	1.3*
	칼라	1.3†
보통	흑백	7.0*
	칼라	7.0†
초안	흑백	16.0
	칼라	15.0
2400 × 1200	흑백	0.25 (4 × 6 이미지‡)
	칼라	0.25 (4 × 6 이미지‡)

* 흑백 텍스트 문서

† 혼합 텍스트와 칼라 그래픽이 들어 있는 문서

‡ 인화지 사용

hp officejet d series

팩스 사양

- 전면 패널에서 컬러 팩스
- 최대 130개 단축 다이얼(모델에 따라 다름)
- 전면 패널에 있는 최대 10개의 원터치 단축 다이얼
- 최대 125페이지 메모리(모델에 따라 다름) – 표준 해상도에서 ITU-T 테스트 이미지 #1을 기준으로 합니다. 페이지 내용이 복잡하거나 해상도가 높을수록 더 많은 시간과 메모리가 소모됩니다.
- 자동 재다이얼(최대 5회)
- 전송 장치 확인
- 확인 및 작업 보고서
- Error Correction Mode(오류 수정 모드)가 있는 ITU-T Group 3 팩스
- 33.6Kbps 팩스 기능
- 전화벨 감지 및 자동 팩스/응답기 전환
- 팩스 보내기 연기 기능

모드	300(dpi)	사진(dpi)	정밀(dpi)	표준(dpi)
흑백	300 × 300	203 × 196 (8비트 회색조)	203 × 196	203 × 98
컬러	200 × 200*	200 × 200*	200 × 200*	200 × 200*

* 압축 변동 가능

포토 카드 사양

HP OfficeJet는 다음과 같은 포토 카드를 지원합니다.

- Compact Flash® Type I 및 II
- Smart Media®
- Sony Memory Stick®

스캔 사양

- 포토 프로젝트 작성
- 이미지 편집기 포함
- 스캔된 텍스트를 편집 가능 텍스트로 자동 변환하는 OCR 소프트웨어
- 스캔 속도는 문서의 복잡한 정도에 따라 다릅니다.

해상도	1200 × 4800 dpi 광학(최대 9600 dpi로 향상)
컬러	42비트 하드웨어 이미지 처리, 최대 48비트 컬러(1200 dpi로 제한된 수백만 컬러)* 8비트 회색조(256단계의 회색)
인터페이스	TWAIN 호환

* Macintosh에서 사용할 수 없는 48비트 이미지(Windows 전용)

여백 사양

	상단 (앞 가장자리)	하단 (뒤 가장자리)*	왼쪽	오른쪽
날장				
U.S. 레터	1.8 mm (.07 인치)	8.7 mm (.44 인치)	6.4 mm (.25 인치)	6.4 mm (.25 인치)
U.S. 리갈	1.8 mm (.07 인치)	8.7 mm (.44 인치)	6.4 mm (.25 인치)	6.4 mm (.25 인치)
U.S. 사무용지	1.8 mm (.07 인치)	8.7 mm (.44 인치)	6.4 mm (.25 인치)	6.4 mm (.25 인치)
ISO A4	1.8 mm (.07 인치)	8.7 mm (.44 인치)	3.4 mm (.13 인치)	3.4 mm (.13 인치)
ISO A5	1.8 mm (.07 인치)	8.7 mm (.44 인치)	3.4 mm (.13 인치)	3.4 mm (.13 인치)
JIS B5	1.8 mm (.07 인치)	8.7 mm (.44 인치)	3.4 mm (.13 인치)	3.4 mm (.13 인치)
봉투				
U.S. #10	3.2 mm (.13 인치)	11.7 mm (.46 인치)	3.2 mm (.13 인치)	3.2 mm (.13 인치)
A2(5.5 배로니얼)	3.2 mm (.13 인치)	11.7 mm (.46 인치)	3.2 mm (.13 인치)	3.2 mm (.13 인치)
Intl.DL	3.2 mm (.13 인치)	11.7 mm (.46 인치)	3.2 mm (.13 인치)	3.2 mm (.13 인치)
Intl.C6	3.2 mm (.13 인치)	11.7 mm (.46 인치)	3.2 mm (.13 인치)	3.2 mm (.13 인치)
카드				
U.S. 3 × 5인치	1.8 mm (.07 인치)	11.7 mm (.46 인치)	3.2 mm (.13 인치)	3.2 mm (.13 인치)
U.S. 4 × 6인치	1.8 mm (.07 인치)	11.7 mm (.46 인치)	3.2 mm (.13 인치)	3.2 mm (.13 인치)
U.S. 5 × 8인치	1.8 mm (.07 인치)	11.7 mm (.46 인치)	3.2 mm (.13 인치)	3.2 mm (.13 인치)
ISO 및 JIS A6	1.8 mm (.07 인치)	11.7 mm (.46 인치)	3.2 mm (.13 인치)	3.2 mm (.13 인치)
우편 엽서	1.8 mm (.07 인치)	11.7 mm (.46 인치)	3.2 mm (.13 인치)	3.2 mm (.13 인치)

* 이 여백은 LaserJet과 호환되지 않지만 전체 쓰기 영역은 호환됩니다. 쓰기 영역은 중앙에서 5.4 mm 정도 오프셋이 있어 맨 위와 맨 아래 여백이 일치하지 않게 됩니다.

hp officejet d series

용지 사양

용지 무게 및 용지함 용량

	종류	용지 무게	용지함*	출력함†
기본 용지함				
	일반 용지	60-90 gsm (16-24 파운드)	150 장	50 흑백, 20 칼라
	카드	최대 200 gsm (최대 110 파운드)	60 장의 카드	10 장의 카드
	봉투	75-90 gsm (20-24 파운드)	22 장의 봉투	10 장의 봉투
	봉투 공급구	75-90 gsm (20-24 파운드)		
	배너	60-90 gsm (16-24 파운드)	해당 없음	해당 없음
	사용자 정의 용지	34 gsm (9 파운드)		
	레이블	해당 없음	30 장	
	투명 용지/사진 용지	해당 없음	30 장	30 장
자동 문서 공급 장치(ADF)				
	용지	60-90 gsm (16-24 파운드)	50 장	50 장
	투명 용지, 사진 용지 및 사진	지원되지 않음		
양면 인쇄 액세스리(일부 모델에서는 선택 사항 액세스리로 사용 가능)				
	일반 용지	60-90 gsm (16-24 파운드)	150 장	50 흑백, 20 칼라
	카드	최대 160 gsm (최대 90 파운드)	60 장의 카드	10 장의 카드
	사용자 정의 용지	60 gsm (16 파운드)		
250장 일반 용지함(일부 모델에서는 선택 사항 액세스리로 사용 가능)				
	일반 용지	60-105 gsm (16-28 파운드)	250 장	해당 없음

* 최대 용량

† 출력함의 용량은 사용하는 용지 종류와 잉크량에 따라 달라집니다. 출력함을 자주 비워주는 것이 좋습니다.

용지 크기

	종류	크기
기본 용지함		
	용지	레터: 215.9 × 279.4 mm (8.5 × 11 인치) 리갈: 215.9 × 355.6 mm (8.5 × 14 인치) 사무용지: 184.2 × 266.7 mm (7.25 × 10.5 인치) A4: 210 × 297 mm (2.5 × 3.25 인치) A5: 148 × 210 mm (2.5 × 3.25 인치) B5: 182 × 257 mm (2.5 × 3.25 인치)
	배너	레터: 215.9 × 279.4 mm (8.5 × 11 인치) A4: 210 × 297 mm (2.5 × 3.25 인치)
	봉투*	U.S. #10: 104.8 × 241.3 mm (4.125 × 9.5 인치) A2: 111 × 146 mm (4.37 × 5.75 인치) DL: 110 × 220 mm (4.33 × 8.66 인치) C6: 114 × 162 mm (4.49 × 6.38 인치)
	봉투 공급구†	U.S. #10: 104.8 × 241.3 mm (4.125 × 9.5 인치) DL: 110 × 220 mm (4.33 × 8.66 인치)
	투명 필름	레터: 215.9 × 279.4 mm (8.5 × 11 인치) A4: 210 × 297 mm (2.5 × 3.25 인치)
	카드	색인 카드: 76.2 × 127 mm (3 × 5 인치) 우편 엽서: 100 × 148 mm (3.94 × 5.83 인치) 색인 카드: 101.6 × 152 mm (4 × 6 인치) 색인 카드: 127 × 203.2 mm (5 × 8 인치) A6: 105 × 148.5 mm (4.13 × 5.85 인치)
	레이블	레터: 215.9 × 279.4 mm (8.5 × 11 인치) A4: 210 × 297 mm (2.5 × 3.25 인치)
	사용자 정의 용지	76.2 × 76.2 mm에서 최대 216 × 356 mm (3 × 3 인치에서 최대 8.5 × 14 인치)
자동 문서 공급 장치(ADF)		
	용지	레터: 215.9 × 279.4 mm (8.5 × 11 인치) 리갈: 215.9 × 355.6 mm (8.5 × 14 인치) 사무용지: 184.2 × 266.7 mm (7.25 × 10.5 인치) US Personal: 139.7 × 215.9 mm (5.5 × 8.5 인치) A4: 210 × 297 mm (2.5 × 3.25 인치) A5: 148 × 210 mm (2.5 × 3.25 인치) B5: 182 × 257 mm (2.5 × 3.25 인치)
양면 인쇄 액세스리(일부 모델에서는 선택 사항 액세스리로 사용 가능)		
	용지	레터: 215.9 × 279.4 mm (8.5 × 11 인치) 사무용지: 184.2 × 266.7 mm (7.25 × 10.5 인치) A4: 210 × 297 mm (2.5 × 3.25 인치) A5: 148 × 210 mm (2.5 × 3.25 인치) B5: 182 × 257 mm (2.5 × 3.25 인치)
	카드	색인 카드: 127 × 203.2 mm (5 × 8 인치) 레터: 215.9 × 279.4 mm (8.5 × 11 인치) 대형 우편 카드: 148 × 200 mm (5.8 × 7.8 인치)
	사용자 정의 용지	76.2 × 127 mm 에서 최대 216 × 297 mm (3 × 5 인치에서 최대 8.5 × 11.7 인치)

hp officejet d series

용지 크기 (계속)

	종류	크기
250장 일반 용지함(일부 모델에서는 선택 사항 액세서리로 사용 가능)		
	용지	레터: 215.9 × 279.4 mm (8.5 × 11 인치) 리갈: 215.9 × 355.6 mm (8.5 × 14 인치) 사무용지: 184.2 × 266.7 mm (7.25 × 10.5 인치) A4: 210 × 297 mm (2.5 × 3.25 인치) B5: 182 × 257 mm (2.5 × 3.25 인치)

* 길이가 216mm 이상인 봉투에서 가로 방향 인쇄 전용

† 가로 방향 인쇄 전용

물리적 사양

	자동 문서 공급 장치(ADF) 가 장착된 hp officejet	ADF와 양면 인쇄 액세서리가 장착된 hp officejet	ADF, 양면 인쇄 액세서리 및 250장 일 반 용지함이 장착된 hp officejet
세로	33.8 cm (13.3 인치)	33.8 cm (13.3 인치)	40.0 cm (15.8 인치)
너비	55.5 cm (21.85 인치)	55.5 cm (21.85 인치)	55.5 cm (21.85 인치)
가로	41.5 cm (16.3 인치)	41.5 cm (16.3 인치)	41.5 cm (16.3 인치)
무게	14.0 kg (30.8 파운드)	14.7 kg (32.4 파운드)	15.6 kg (34.4 파운드)

전원 사양

	국제 P/N C7296-60043	국내 P/N C7296-60024
소요 전력	100W	100W
전원(입력 전압)	100-240VAC	120-127VAC
입력 주파수	50-60Hz	60Hz
전류	최대 2.5A	최대 2.2A

환경 사양

	온도	습도
최대 작동 조건	섭씨 5° - 40°(화씨 41° - 104°)C	15% - 80% RH 비응축
최상의 인쇄 품질을 위한 권장 작동 조건	섭씨 15° - 35°(화씨 59° - 95°)	20% - 80% RH 비응축
보관 조건	-40섭씨 -40° - 60°(화씨 -40° - 158°)	

추가 사양

- 메모리: 8.0MB ROM, 16.0MB RAM
- ISO 9296에 따른 소음 레벨

소음 레벨	흑백 인쇄(정상)	팩스 보낼 때	유류 상태	칼라 복사	흑백 복사
소음 정도, LwAd(1B=10dB)	6.1B(A)	5.5B(A)	3.4B(A)	5.3B(A)	5.9B(A)
음압, LpAm(측면)	48dB(A)	45dB(A)	20.4dB(A)	44.3dB(A)	50.5dB(A)

소음 레벨 사양에 대한 내용은 다음 HP 웹 사이트에서 확인하십시오.
<http://www.hp.com>

프린트 헤드 및 잉크 카트리지 주문

프린트 헤드	hp 재주문 번호
HP 검정색 프린트 헤드	#14, C4920A
HP 청록색 프린트 헤드	#14, C4921A
HP 진홍색 프린트 헤드	#14, C4922A
HP 노란색 프린트 헤드	#14, C4923A
잉크 카트리지	hp 재주문 번호
HP 흑백 잉크 카트리지	#14, C5011A
HP 칼라 잉크 카트리지	#14, C5010A

인터넷 접속이 가능한 경우, 다음 HP 지원 웹 사이트에서 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

<http://www.officejetsupport.com>

추가 hp officejet 액세서리

아래의 표는 각 모델에 포함된 액세서를 보여줍니다. HP OfficeJet의 추가 액세서를 주문하려면 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://www.hp.com>

액세서리 및 부품 번호	d125xi	d135, d135xi	d145	d150	d155xi
HP 250장 일반 용지함 ph7816(C7310A)	포함			포함	포함
HP 양면 인쇄 액세서리 ph6437(C6437A)	포함		포함	포함	포함
HP 병렬 케이블 어댑터* (C6502A)	포함				
HP JetDirect 200m 프린트 서버 커넥터(J6039A)					포함

* 병렬 케이블 어댑터는 PC에서만 지원됩니다.

hp officejet d series

환경 제품 보호 프로그램

환경 보호

Hewlett-Packard는 우수한 품질의 제품을 환경에 안전한 방식으로 제공하기 위해 노력하고 있으며 이 제품은 환경에 대한 영향을 최소화하는 방법으로 설계되었습니다.

자세한 내용은 다음 웹 사이트에서 HP의 환경 보호 노력을 참조하십시오.

<http://www.hp.com/hpinfo/community/environment>

오존 생성

이 제품은 오존 가스(O₃)를 생성하지 않습니다.

에너지 소비

ENERGY STAR® 모드에서는 에너지 사용량이 크게 줄어들어 천연 자원을 절약하고 제품의 성능에 영향을 주지 않으면서 비용도 절약할 수 있습니다. 이 제품은 에너지 효율이 높은 사무용 제품의 개발을 장려하기 위해 자발적으로 확립된 프로그램인 ENERGY STAR의 자격을 갖추고 있습니다.



ENERGY STAR는 U.S. EPA의 미국 등록 서비스 상표입니다. ENERGY STAR의 협력 업체인 HP에 의해 본 제품은 ENERGY STAR의 에너지 효율성 지침을 준수하는 것으로 판명되었습니다.

ENERGY STAR 지침에 관한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://www.epa.gov/energystar>

용지 사용

이 제품은 DIN 19309에 따른 재활용 용지 사용에 적합합니다.

플라스틱

제품 수명이 끝날 때 재활용할 수 있는 플라스틱을 쉽게 식별할 수 있도록 하는 국제 표준에 따라 25그램 이상의 플라스틱 부품은 별도로 표시됩니다.

물질안전보건 자료

물질안전보건자료(MSDS)는 다음 HP 웹 사이트에서 얻을 수 있습니다.

<http://www.hp.com/go/msds>

인터넷 접속이 불가능한 고객은 지역 HP 지원 센터에 문의하십시오. 문의처 정보는 3 페이지의 **보증기간 중 미국내 전화 서비스**를(를) 참조하십시오.


취급 시 주의해 야 할 물질

이 제품에는 제품 수명이 끝날 때 특별히 취급해야 할 수 있는 다음과 같은 물질이 들어 있습니다.

- 스캐너 형광 램프의 수은(<2mg)
- 납땜의 납
- 리튬 배터리

이 제품에는 제품 수명이 끝날 때 적절히 폐기해야 하는 작은 리튬 배터리가 들어 있습니다. 배터리는 마더보드에 있습니다.

- 배터리 부품 번호: Panasonic CR2032
- 배터리 물질: 리튬
- 배터리 종류: 단추/코인 셀 배터리
- 제품별 수량: 1
- 무게: 약 3그램
- 리튬 종류: 솔리드
- 배터리 제조업체: Panasonic, 일본



재활용 프로그램

HP는 많은 수의 국가에서 제공하는 제품 반환 및 재활용 프로그램의 수를 점점 더 늘려가고 있으며, 또한 전세계 최대 규모의 전자 재활용 센터들과 협력하고 있습니다. HP는 또한 가장 잘 팔리는 일부 제품을 보수하여 재판매함으로써 자원을 절약합니다.

규정 정보

다음 섹션에서는 여러 규정 기관의 제품 요구 사항에 대해 설명합니다.

미국 전화망 사용자에 대한 통지: FCC 규정

이 기기는 FCC 규칙 Part 68을 준수합니다. 이 기기에는 특히 FCC 등록 번호와 REN(Ringer Equivalent Number)이 나와 있는 레이블이 붙어 있습니다. 전화 회사의 요청이 있을 경우 이 정보를 전화 회사에 알려주십시오.

이 기기에는 FCC 규격 전화 코드와 모듈러 플러그가 제공됩니다. 이 기기는 Part 68 규격의 호환 모듈러 잭을 사용하는 전화망 또는 건물 회선에 연결되도록 설계되었습니다. 이 기기는 표준 네트워크 인터페이스 잭인 USOC RJ-11C를 통해 전화망에 연결됩니다. USOC RJ-11C.

REN은 전화가 올 경우 전화선에 연결된 모든 장치의 벨이 울리게 할 수 있는 최대 장치 수를 결정하는데 유용합니다. 한 회선에 장치가 너무 많으면 전화가 와도 일부 장치가 벨을 울리지 않을 수도 있습니다. 일부 지역을 제외한 대부분의 지역에서, 모든 장치의 REN 합계는 5를 초과할 수 없습니다. 회선에 연결할 수 있는 최대 장치의 수를 REN에 의거하여 확인하려면, 현지 전화 회사에 문의하여 해당 지역의 최대 REN을 알아야 합니다.

이 기기가 전화망을 손상시킬 경우, 전화 회사는 서비스를 일시적으로 중지할 수 있습니다. 이 경우, 전화 회사는 가능한 한 사전에 통지해 줍니다. 사전 통지가 불가능할 경우, 전화 회사는 가능한 한 빨리 통지해 줍니다. FCC에 고소할 권한에 대해서도 설명해 줍니다. 전화 회사는 사용자 기기의 정상적인 작동에 영향을 줄 수 있는 설비, 기기, 작동, 또는 절차를 변경할 수 있습니다. 그런 경우 사용자는 서비스 중단을 방지할 조치를 취할 수 있도록 사전 통지를 받게 됩니다.

hp officejet d series

이 기기에 문제가 발생할 경우 보증 및 수리 정보와 관련하여 제조업체에 문의하거나 이 설명서의 기타 부분을 참조하십시오. 전화 회사는 문제가 수정될 때까지 또는 기기가 고장이 아님이 확실할 때까지 이 기기와 전화망의 연결을 끊도록 요청할 수 있습니다.

이 기기는 전화 회사에서 제공하는 동전 서비스에 사용할 수 없습니다. 공동선에 대한 연결에는 주 세율이 적용됩니다. 자세한 정보는 해당 주의 공공 시설 위원회, 공공 서비스 위원회, 또는 법인 위원회에 문의하십시오.

이 기기는 자동 다이얼 기능을 포함합니다. 응급 번호에 대한 호출을 프로그래밍하거나 테스트할 때에는 다음과 같이 하십시오.

- 통화를 끊지 말고 안내원에게 호출 이유를 설명하십시오.
- 이런 작업은 이른 아침이나 늦은 저녁과 같이 분주하지 않은 시간에 수행하십시오.



전화에 대한 FCC 보청기 규격은 이 기기에 적용되지 않습니다.

1991년에 통과된 Telephone Consumer Protection Act(전화 고객 보호법)은 각 전송 페이지의 위 또는 아래 여백에 또는 첫번째 전송 페이지에, 전송 날짜와 시간, 메시지를 보내는 회사 또는 기타 단체나 개인의 식별 정보, 전송 기기나 전송 회사 또는 기타 단체나 개인의 전화 번호를 포함하지 않으면 누구라도 컴퓨터 또는 팩스 등의 기타 전자 장치를 사용하여 메시지를 전송하는 것을 불법으로 규정했습니다. 포함하는 전화 번호는 900으로 시작하는 번호 또는 요금이 지역이나 장거리 전화 요금을 초과하는 기타 다른 번호가 될 수 없습니다. 이 정보를 팩스 기계에 프로그램으로 입력하려면 소프트웨어에 설명된 절차를 완료해야 합니다.

규정 통지 사항

다음 섹션은 다양한 규제 기관의 규정입니다.

FCC 규정

미국 연방 통신 위원회(FCC)는 47 CFR 15.105에서 이 제품의 사용자들에게 다음과 같은 공지 사항을 전달하도록 지정했습니다.

적합성 선언: 테스트 결과 이 기기는 FCC 규칙 part 15에 의거하여 Class B 디지털 장치의 제한 규정을 준수하는 것으로 판명되었습니다. 기기를 작동에는 다음의 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 발생시켜서는 안되며 (2) 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신된 모든 방해 전파를 받아 들여야 합니다. Class B 제한 규정은 주거 지역에 설치 시 유해한 방해 전파로부터 보호하기 위해 고안되었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출하며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 방해 전파를 일으킬 수 있습니다. 그러나 지시에 따라 설치하더라도 전파 방해가 일어나지 않는다고 보장할 수 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파가 발생하는 것을 발견한 경우, 사용자는 다음 방법을 시도해 볼 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꿉니다.
- 장치와 수신기 사이의 간격을 넓힙니다.
- 수신기가 연결되어 있는 콘센트와 다른 회로의 콘센트에 장치를 연결합니다.
- 판매업체나 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

제품 규정 담당자, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.
 사용자는 FCC에서 제공하는 소책자 *How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems*를 참조할 수도 있습니다. 이 소책자는 U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402(Stock No. 004-000-00345-4)에서 받아볼 수 있습니다.

주의! FCC 규칙 Part 15.21에 의거하여, Hewlett-Packard Company에서 명백히 승인하지 않은 변경이나 수정을 이 기기에 수행할 경우 유해한 간섭파를 초래할 수 있으며 이 장치의 작동에 대한 FCC의 승인이 취소될 수도 있습니다.

적합성 선언서 / déclaration de conformité (Canada)

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

이 디지털 기기는 Canadian Department of Communications(캐나다 통신부)의 Radio Interference Regulations(무선 간섭에 관한 규정)에 나와 있는 디지털 기계의 라디오 소음 방출에 대한 Class B 제한을 준수합니다.

캐나다 전화망 사용자에 대한 통지

Industry Canada 레이블은 장치가 승인 받았음을 나타냅니다. 이러한 승인은 해당 Terminal Equipment Technical Requirements(터미널 장치 기술 규정) 문서에서 언급하고 있는 통신 네트워크 보호, 작동 및 안전 규정에 부합함을 의미합니다. Industry Canada 레이블은 장치가 사용자의 요구에 맞게 작동함을 보장하는 것은 아닙니다. 이 장치를 설치하기 전에 우선 이 장치가 해당 지역 통신 회사의 서비스에 연결할 수 있도록 허용되었는지 확인해야 합니다. 또한 규정된 연결 방법으로 장치를 설치해야 합니다. 위의 조건을 준수하여 설치한 경우에도 상황에 따라 서비스 품질이 저하될 수 있음을 유의하십시오.

승인된 장치의 수리는 공급업체가 지정한 담당자가 수행해야 합니다. 사용자가 장치를 수리하거나 변경한 경우 또는 장치 고장이 발생한 경우, 통신 회사는 사용자에게 장치의 연결을 끊도록 요청할 수 있습니다.

사용자는 안전을 위해 전원 유틸리티, 전화선 및 내부 금속 수도관 시스템의 접지선이 모두 함께 연결되도록 해야 합니다. 이 예방 조치는 전원 지역에서 특히 중요합니다.

주의! 사용자가 직접 이러한 연결을 시도해서는 안되며 해당 전기 검사 기관이나 전기 기술자에게 연락해야 합니다.



각 터미널 장치에 지정된 REN(Ringer Equivalence Number)은 전화 인터페이스에 연결할 수 있는 최대 터미널 수를 표시합니다. 인터페이스의 종단은 모든 장치의 REN 합계가 5를 초과하지 않는 한 어떤 조합의 장치로든 구성될 수 있습니다.

이 제품에 대한 REN은 FCC Part 68 테스트 결과를 기준으로 0.3B입니다.

hp officejet d series

EEA(유럽경제 지역)의 모든 사용자에 대한 통지



이 제품은 다음 국가에서 아날로그 전화망과 상호 작동하도록 설계되었습니다.

독일	영국	네덜란드
프랑스	스페인	이탈리아
벨기에	룩셈부르크	스웨덴
오스트리아	덴마크	아일랜드
노르웨이	핀란드	스위스
그리스	포르투갈	

네트워크 호환성은 고객이 선택한 설정에 따라 다릅니다. 제품을 구입한 국가가 아닌 다른 국가의 전화망에서 장치를 사용하려는 경우에는 설정을 재조정해야 합니다. 추가 제품 지원이 필요할 경우, 공급업체나 Hewlett-Packard사에 연락하십시오. 이 기기는 PSTN(공중 전화 교환망)에 대한 범유럽 단일 터미널 연결을 위한 지침 1999/5/EC(별첨 II)를 따르는 것으로 제조업체에서 인증한 장치입니다. 하지만 여러 다른 국가에서 제공되는 개별 PSTN 간의 차이로 인해, 인증된 장치라 하더라도 본질적으로 모든 PSTN 네트워크 종단 지점에서의 성공적인 작동을 무조건적으로 보증하지는 않습니다.

문제가 발생할 경우 우선 기기 공급업체에 연락해야 합니다.

이 기기는 DTMF 톤 및 루프 연결 해제 다이얼 방식에 맞게 설계되었습니다. 루프 연결 해제 다이얼 방식에 문제가 발생할 경우, 이 기기를 DTMF 톤 다이얼 방식으로만 설정하여 사용할 것을 권장합니다.

독일 전화망 사용자에 대한 통지

geräuschemission

LpA < 70 dB
am Arbeitsplatz
im Normalbetrieb
nach DIN 45635 T. 19

EEA(유럽경제지역) 이외 지역 고객 의 경우

이 제품은 구입한 국가에서만 사용이 승인됩니다. 현지법에 따라 구입 국가 이외의 지역에서 이 제품의 사용이 금지될 수 있습니다. 승인되지 않은 통신 기기(팩스 기계)를 공중 전화망에 연결하는 것은 사실상 모든 국가에서 법으로 엄격히 금지됩니다.

VCCI-2(일본)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

한국 전화망 사용자에 대한 통지

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

뉴질랜드 전화 망 사용자에 대 한 통지

- 1 이 기기는 Telecom '111' 응급 서비스에 대한 자동 호출이 설정되지 않습니다.
- 2 이 기기는 다른 통신 고객에게 불편을 줄 수 있는 상황에서는 사용하지 말아야 합니다.
- 3 터미널 장치의 Telepermit은 해당 품목이 Telecom의 네트워크에 연결하기 위한 최소 조건을 준수한다는 것을 Telecom이 인정한다는 사실을 나타낼 뿐입니다. Telepermit은 Telecom의 제품 승인을 표시하는 것은 아니며, 또한 어떠한 종류의 보증을 제공하지도 않습니다. 무엇보다도 Telepermit은 Telepermit 표시가 있는 다른 제품이나 모델의 기기와의 호환성을 보장하지 않으며 모든 제품이 Telecom의 모든 네트워크 서비스와 호환됨을 암시하지도 않습니다.
- 4 이 장치의 decadic(펄스) 다이얼 방식은 뉴질랜드의 통신 네트워크에 사용하기에 부적합합니다.
- 5 이 기기는 어떠한 작동 조건에서도 지정된 속도 이상의 속도에서는 정확하게 작동할 수 없습니다. 이런 상황에서 문제가 발생할 경우, Telecom은 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 6 확장 소켓에 연결했다라도 모든 전화기가 수신 통화에 응답하는 것은 아닙니다.

hp officejet d series

declaration of conformity

Manufacturer's Name and Address:

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA

declares that the product

Product name: HP OfficeJet D Series (C7298A, C7297A, C7296A, C7305A, C7304A, C7303A, C7302A)

Model(s): d125xi, d135, d135xi, d145, d150, and d155xi.
Note: *model d125xi does not include a fax feature.

Product options: C6502A, C7310A, C6437A, J6039A

Conforms to the following product specifications:

Safety: IEC60950:1991 +A1, +A2, +A3 +A4/EN60950:1992 +A1, +A2, +A3, +A4, +A11
IEC 60825-1:1993 +A1/EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 (Laser/LED)
UL1950/CSA 22.2 No. 950, 3rd Edn: 1995
NOM-019-SCFI-1993

EMC: CISPR22:1997/ EN55022:1998, Class B
CISPR24:1997/EN55024:1998
IEC 61000-3-2:1995 / EN61000-3-2:1995
IEC 61000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995
AZ/NCS 3548: 1992
Taiwan CNS13438
FCC Part 15-Class B / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2

Telecom: TBR21:1998
Note:*does not apply to model number d125xi

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the EMC Directive 89/336/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EC (ANNEX II) carries the CE marking accordingly. Model d125xi is not covered by the R&TTE Directive.

European Contact for regulatory topics only: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH.

Department HQ-TRE, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen, Germany
(FAX + 49-7031-14-3143)

보증 정보

3

HP OfficeJet D Series

제한적 품질 보증 기간(하드웨어 및 용역): 1년

제한적 품질 보증 기간(CD 매체): 90일

제한적 품질 보증 기간(잉크 카트리지 및 프린트 헤드): 아래에 나열된 보증 정보를 참조하십시오.

hp inkjet 프린트 헤드 및 잉크 카트리지 제품 보증 정보

hp inkjet 제품 의 제한적 품질 보증

모든 hp inkjet 제품은 품질 보증 기간 동안 자재나 기술 상의 결함에 대한 보증을 받습니다.

품질 보증 기간

inkjet 제품은 각 제품에 인쇄된 품질 보증 만료일까지 보증을 받습니다. 품질 보증 만료일이 기재된 위치는 개별 제품에 동봉된 자료를 참조하십시오.

hp inkjet 소모품 품질 보증 제한

다 썼거나 재생된 제품, 프린터의 품질 보증 기간이 만료한 제품, 변경되었거나 잘못 사용한 제품 등에는 품질 보증이 적용되지 않습니다.

설치 만료일

모든 hp inkjet 제품은 제품 포장에 설치 만료일이 기재되어 있습니다. 최상의 인쇄 결과를 얻으려면 이 날까지는 제품을 반드시 설치해야 합니다.

hp inkjet 제품의 반송

hp inkjet 제품에 문제가 발생하면 HP Customer Support로 연락하십시오. 연락처 정보는 3 페이지의 **보증기간 중 미국내 전화 서비스**를 참조하십시오.

다른 회사의 inkjet 제품 사용

다른 회사의 inkjet 제품을 사용한 것인 프린터 고장이나 손상의 직접적 원인이라고 밝혀지는 경우에 HP는 다른 회사의 제품에 관련된 수리는 책임지지 않습니다.

hp officejet d series

보증 서비스

익스프레스 서비스

HP 익스프레스 수리 서비스를 받으려면 고객은 우선 HP 서비스 사무소 또는 HP Customer Support Center에 연락하여 기본적인 문제 해결 조치를 먼저 받아야 합니다. Customer Support에 연락하기 전에 준비할 사항은 1 페이지의 **hp 고객 지원을** 참조하십시오.

장치에 간단한 부품 교체가 필요한 경우, 이 부품이 고객이 직접 교체할 수 있는 부품이라면 부품을 급송해드립니다. 이런 경우 HP는 부품의 운송 요금과 관세 및 세금 등을 미리 지불하고, 부품 교체 작업과 관련한 전화 지원 서비스를 제공하고, HP가 반송을 요청한 부품에 대해서 운송 요금과 관세 및 세금 등을 지불합니다.

HP Customer Support Center는 HP 제품 서비스 자격을 인증받은 HP 공인 서비스 제 공업체로 고객을 안내할 수도 있습니다.

보증 업그레이드

HP SUPPORTPACK을 구매하여 제조사의 표준 보증 기간을 총 3년으로 업그레이드 할 수 있습니다. 서비스 적용 시기는 제품 구입일로부터 시작되며 SUPPORTPACK은 제품 구입 후 180일 이내에 구입해야 합니다. 이 프로그램의 전화 지원 서비스 시간은 월요일에서 금요일 오전 6시부터 오후 10시까지(산지 표준시), 토요일은 오전 9시부터 오후 4시까지(산지 표준시)입니다. 기술 지원 담당 직원과의 통화 도중 제품 교체가 필요하다고 판단될 경우, HP는 업무일을 기준으로 1일 후에 이 제품을 무상으로 발송해 드립니다. 이 서비스는 미국에서만 가능합니다.

자세한 내용은 1-888-999-4747로 문의하거나 아래 HP 웹 사이트를 참고하십시오.

<http://www.hp.com/go/hpsupportpack>

미국 이외의 지역은 각 지역의 HP Customer Support 사무소로 문의하십시오. 전세계 Customer Support Center 전화 번호는 3 페이지의 **전세계 기타 지역 전화 서비스**를 참조하십시오.

수리를 위한 hp officejet 제품 반송

수리를 위해 HP Officejet을 반송하기 전에 우선 HP Customer Support에 연락하셔야 합니다. Customer Support에 연락하기 전에 준비할 사항은 1 페이지의 **hp 고객 지원을** 참조하십시오.

hp officejet 제품에 대한 제한적 hp 글로벌 품질 보증 고지문

제한적 품질 보증의 범위

Hewlett-Packard("HP")는 관련 소프트웨어, 액세서리, 매체 및 소모품을 포함하여 각 HP Officejet 제품("제품")이 품질 보증 기간 동안 자재나 기술 상의 결함이 발생하지 않는다는 것을 최종 사용자 고객("고객")에게 보증합니다. 다만 품질 보증 기간은 "고객"이 "제품"을 구입한 날로부터 시작합니다.

각 하드웨어 "제품"에 대한 "HP"의 제한적 품질 보증 기간은 부품과 용역에 대해 각각 1년입니다. 그 외의 "제품"에 대한 "HP"의 제한적 품질 보증 기간은 부품과 용역에 대해 각각 90일입니다.

각 소프트웨어 "제품"에 대한 "HP"의 제한적 품질 보증은 프로그래밍 명령이 실행되지 않는 경우에만 적용됩니다. "HP"는 "제품"의 작동이 중단되지 않거나 오류가 없으리라고 보증하지는 않습니다.

"HP"의 제한적 품질 보증은 "제품"의 정상적인 사용으로 인한 결함에만 적용되며, (a) 부적절한 유지 보수 또는 변경, (b) "HP"가 제공 또는 지원하지 않는 소프트웨어, 액세서리, 매체, 및 공급품, (c) "제품" 사양에 기재된 규정을 벗어난 작동 등으로 인한 기타 모든 결함에는 적용되지 않습니다.

모든 하드웨어 제품에 대해, "HP"가 아닌 다른 회사의 잉크 카트리지가나 재생된 잉크 카트리지를 사용한 경우에도 "고객"에 대한 보증 또는 "고객"과의 모든 "HP" 지원 계약은 영향을 받지 않습니다. 그러나 "제품"의 고장이나 손상이 "HP"가 아닌 다른 회사의 잉크 카트리지가나 재생된 잉크 카트리지로 인해 발생한 경우, "HP"는 "제품"의 고장 또는 손상의 수리에 드는 용역 및 자재에 대한 표준 비용을 청구합니다.

보증 유효 기간 중 "HP"가 "제품"의 결함을 통지 받을 경우, "HP"는 결함이 발생한 "제품"을 "HP"의 선택에 따라 수리 또는 교체해 드립니다. 인건비가 "HP"의 제한적 품질 보증에 적용되지 않는 경우, 수리에는 "HP"의 표준 인건비가 부과됩니다. "HP"가 "HP"의 품질 보증이 적용되는 결함 "제품"을 수리 또는 교체하지 못하는 경우, "HP"는 결함을 통보 받은 후 타당한 기간 이내에 "제품"의 구입 가격을 환불해 드립니다.

"HP"는 "고객"이 결함이 발생한 "제품"을 "HP"에 반환하지 않는 한 수리, 교체 또는 환불의 의무가 없습니다.

교체품은 신품일 수도 있고, 교체되는 "제품"과 적어도 동등한 기능을 가진 신품에 상당하는 제품일 수도 있습니다.

각 "제품"을 포함하여 "HP" 제품에는 성능면에서 신품과 동일한 재생 부품, 구성 요소, 자재 등이 포함되어 있을 수 있습니다.

각 "제품"에 대한 "HP"의 제한적 품질 보증은 "HP"가 "제품"에 대한 지원 서비스를 하고 "HP"가 "제품"을 판매하는 모든 지역 또는 국가에서 유효합니다. 품질 보증 서비스의 수준은 현지 기준에 따라 다를 수 있습니다. "HP"는 "제품"의 사용을 의도하지 않은 지역 또는 국가에서 "제품"을 사용할 수 있도록 하기 위해 "제품"의 형태, 치수, 기능 등을 변경해야 할 의무가 없습니다.

품질 보증의 제한

현지법이 허용하는 범위 내에서 HP와 HP의 제3자 공급업체는 보증이 적용되는 HP 제품과 관련하여 어떠한 종류의 명시적 또는 암묵적 보증이나 조건도 제공하지 않으며, 특히 상업성, 만족스런 품질, 특정 목적에의 적합성에 대한 어떠한 암묵적 보증이나 조건도 제공하지 않습니다.

책임의 제한

현지법이 허용하는 범위 내에서 이 제한적 품질 보증서에서 제공하는 구제 절차가 "고객"의 유일하고 배타적인 구제 수단입니다.

이 제한적 품질 보증서에 구체적으로 기술된 의무 조항을 제외하고 현지법이 허용하는 범위 내에서, 어떠한 경우에도 HP 또는 HP의 제3자 공급업체는 직접적, 간접적, 특수적, 우발적, 결과적 손상에 대해 책임을 지지 않으며, 이는 그러한 손상이 계약이나 불법 행위 또는 기타 법적 이론에 근거하거나 HP가 그러한 손상의 가능성에 대해 사전에 고지받은 경우에도 상관없이 적용됩니다.

현지법

이 제한적 품질 보증서는 "고객"에게 특정한 법적 권리를 제공합니다. "고객"은 또한 미국에서는 주마다, 캐나다에서는 지방마다, 그리고 전 세계의 각 나라마다 다양한 기타 권리를 가질 수 있습니다.

hp officejet d series





이 제한적 품질 보증서가 현지법과 일치하지 않는 경우, 이 보증서는 현지법과 일치하는 한도까지 수정되어 적용됩니다. 이같은 현지법 하에서는 이 보증서의 일부 부인 및 제한 사항이 "고객"에게 적용되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 미국 이외 지역의 일부 정부(캐나다의 각 지방 포함)뿐 아니라 미국 내의 일부 주에서는 다음 사항이 적용될 수 있습니다.

이 보증서의 부인 및 제한 사항이 소비자의 법정 권리를 제한하는 것을 금지합니다 (예: 영국).

또는 제조업체가 이러한 부인 또는 제한 사항을 실행할 수 있는 범위를 제한합니다.

또는 "고객"에게 추가 보증 권한을 부여하거나, 제조업체가 부인할 수 없는 암시적 보증의 기간을 지정하거나, 암시적 보증 기간에 대한 제한을 허용하지 않습니다.

호주와 뉴질랜드에서의 소비자 거래의 경우, 법적으로 허용되는 경우를 제외하고 이 제한적 품질 보증서의 조건들은 보증이 적용되는 HP 제품을 고객에게 판매할 경우 이러한 판매에 적용되는 의무적인 법정 권리를 배제, 제한, 변경하지 않으며 그 법정 권리에 부가됩니다.



hp officejet 정보 센터를 방문해 보십시오

HP OfficeJet를 최대한 활용하는데 필요한 모든 정보가 들어 있습니다.

- 기술 지원
- 소모품 및 주문 정보
- 프로젝트 관련 정보
- 제품 성능 향상 방법

www.officejetsupport.com

© 2001 Hewlett-Packard Company

미국, 멕시코, 독일, 싱가포르, 중국에서 인쇄.



C7296-90391